


Desumidificador de Ar CDP



- Controlador Digital Configurável
- Equipamento portátil com rodízios
- Gabinete em chapa pintada epóxi e plástico injetado
- Compressor hermético com gás refrigerante ecológico R134a
- Degelo automático, temperatura de trabalho de 5°C a 40°C
- Dreno automático com mangueira de 4 metros
- Baixíssimo consumo elétrico
- Indicado para vários ambientes

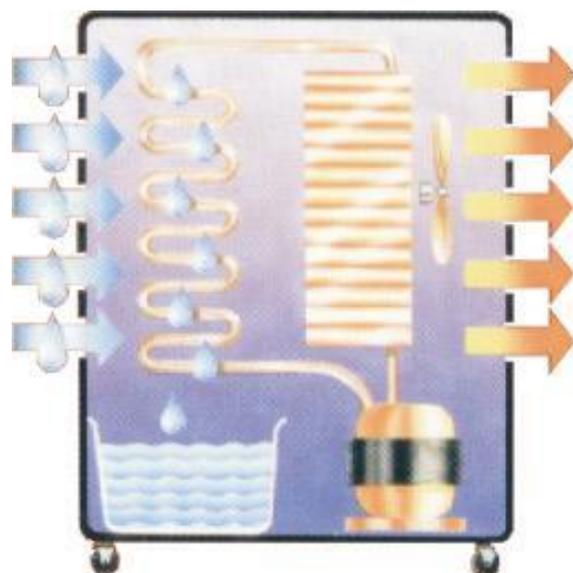

MODELO	CAPACIDADE DESUMIDIFICAÇÃO (L/dia)	DIMENSÕES (mm)			ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	POTÊNCIA ELÉTRICA (KWh)	NÍVEL RUÍDO (dBA)	PESO VAZIO (Kg)	PESO OPERAÇÃO (Kg)
		Larg.	Prof.	Alt.					
CDP-12	12	310	330	480	220V-60Hz-monofásico	0,29	61	16	19
CDP-18	18	310	330	480	220V-60Hz-monofásico	0,39	62	22	25
CDP-36	36	310	330	700	220V-60Hz-monofásico	0,58	63	26	29
CDP-72	72	770	470	810	220V-60Hz-monofásico	0,69	65	52	56



www.catermo.com.br

Catermo Indústria e Comércio Ltda.

Rua Rubens de Souza Araújo, 184 – V. Mangalot – CEP 05132-000
 São Paulo – SP – Fone: 11-3832-5566 – Whatsapp: 11-94842-5897
 e-mail: vendas@catermo.com.br / comercial@catermo.com.br